

Кассетный 1-поточный

Тонкий и бесшумный

Благодаря изящному, округлому дизайну кассетный 1-поточный Slim выглядит строго и аккуратно и создает впечатление единого целого с потолком. Кассетный 1-поточный Slim — это экономичный и эстетически привлекательный кондиционер с простым дизайном и эффективной системой охлаждения.

Общие функции



Тихий и тонкий кассетный 1-поточный Slim


Стильная и элегантная панель

Внутренний блок Samsung кассетный 1-поточный Slim толщиной всего 135 мм легко устанавливается даже при малом потолочном пространстве.



Легкий внутренний блок

Компания Samsung первой начала изготавливать корпуса из АБС-пластика, благодаря чему внутренние блоки ее кондиционеров стали самыми легкими на рынке. Тонкая облегченная конструкция упрощает установку и обслуживание.

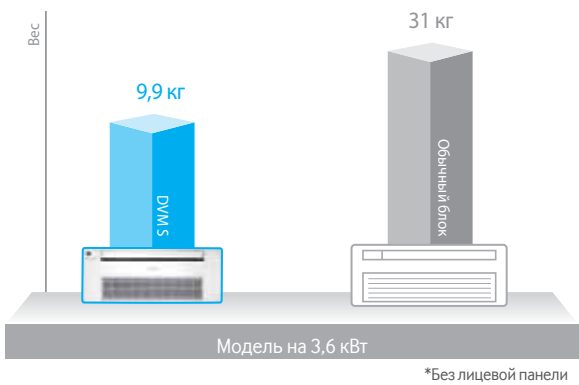


Тихая работа

Новый дизайн жалюзи позволяет значительно снизить уровень шума, благодаря чему вы будете наслаждаться комфортом и тишиной




Конденсат не переливается

Запорный клапан на насосе отвода конденсата не позволяет водяному конденсату попадать обратно в дренажный поддон. Благодаря этому поддерживается минимальный уровень воды в дренажном поддоне, вода не застаивается и не выливается из поддона в помещение.

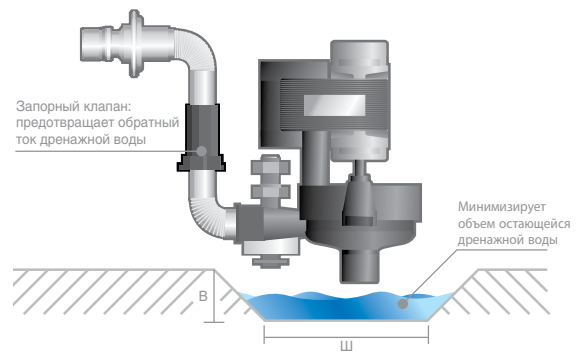

Кассетный 1-поточный Slim

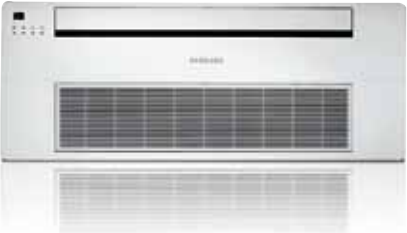

- Тонкая и компактная конструкция
- Бесшумная работа
- Конденсат не переливается
- Новый протокол связи



				50Hz			
Модель				AM022FN1DEH	AM028FN1DEH	AM036FN1DEH	
Электропитание				Ф, #, В, Гц	1,2.220-240,50	1,2.220-240,50	1,2.220-240,50
Режим работы				-	HP/HR (тепловой насос/ рекуперация тепла)	HP/HR (тепловой насос/ рекуперация тепла)	HP/HR (тепловой насос/ рекуперация тепла)
Производительность	Полезная мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	2,20	2,80	3,60	
			БТЕ/ч	7,500	9,600	12,300	
		Обогрев	кВт	2,60	3,20	4,00	
			БТЕ/ч	8,900	10,900	13,600	
Питание	Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	Вт	50,00	50,00	50,00	
		Обогрев	Вт	50,00	50,00	50,00	
	Потребляемый ток (номинальный)	Охлаждение	А	0,20	0,23	0,25	
		Обогрев	А	0,20	0,23	0,25	
Вентилятор	Двигатель	Тип	-	Поперечноточный вентилятор	Поперечноточный вентилятор	Поперечноточный вентилятор	
		Выход	Вт	23 x 1	23 x 1	23 x 1	
	Расход воздуха	Высокий/Средний/ Низкий (UL)	м3/мин	6,00/5,00/4,00	7,00/6,00/5,00	8,00/7,00/6,00	
			л/с	100,00/83,33/66,67	116,67/100,00/83,33	133,33/116,67/100,00	
	Наружное статическое давление		мм вод. ст.	-	-	-	
		Мин./станд. /макс.	Па	-	-	-	
Подключение труб	Жидкостная трубка	Ø, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	
		Ø, дюймы	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
	Газовая трубка	Ø, мм	12,70	12,70	12,70	12,70	
		Ø, дюймы	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
	Дренажная труба	Ø, мм	VP20 (внешн. диаметр 26, внутр. диаметр 20)	VP20 (внешн. диаметр 26, внутр. диаметр 20)	VP20 (внешн. диаметр 26, внутр. диаметр 20)	VP20 (внешн. диаметр 26, внутр. диаметр 20)	
Внешние электрические соединения	Кабель питания	Менее 20 м/Более 20 м	мм ²	1,5 ~ 2,5	1,5 ~ 2,5	1,5 ~ 2,5	
	Кабель управления		мм ²	0,75 ~ 1,50	0,75 ~ 1,50	0,75 ~ 1,50	
Хладагент	Тип		-	R410A	R410A	R410A	
	Метод контроля		-	Встроенный EEV	Встроенный EEV	Встроенный EEV	
Уровень шума	Звуковое давление	Выс./средн./низк.	дБ(А)	27,0/25,0/23,0	29,0/27,0/24,0	35,0/31,0/27,0	
	Звуковая мощность	Выс./средн./низк.	дБ(А)	-	-	-	
Габаритные размеры	Вес без упаковки		кг	10,50	10,50	10,50	
	Вес в упаковке		кг	13,00	13,00	13,00	
	Без упаковки (Ш × В × Г)		мм	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410	
	В упаковке (Ш × В × Г)		мм	1164 x 212 x 478	1164 x 212 x 478	1164 x 212 x 478	
Размер панели	Модель панели		-	PC1NUSMAN	PC1NUSMAN	PC1NUSMAN	
	Вес без упаковки		кг	3,00	3,00	3,00	
	Вес в упаковке		кг	5,00	5,00	5,00	
	Без упаковки (Ш × В × Г)		мм	1180 x 225 x 460	1180 x 225 x 460	1180 x 225 x 460	
	В упаковке (Ш × В × Г)		мм	1259 x 144 x 539	1259 x 144 x 539	1259 x 144 x 539	
Дополнительные компоненты	Дренажный насос	Дренажный насос	-	-	-	-	
		Макс. высота подъема/подача	мм / л/ч	-	-	-	
	Воздушный фильтр		-	-	-	-	

* Приведенные в этом документе характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.

Дополнительные компоненты

Индивидуальные
пульты
дистанционного
управления



MVR-WE10N



MR-DH00

Панель



PC1NUSMAN



PC1NUPMAN