


# Кассетный 2-поточный

## Компактность и эффективность

Благодаря компактным размерам и малой толщине кассетный 2-поточный кондиционер идеально подходит для использования в длинных и узких помещениях, в которых мало места для установки кондиционеров. Этот кондиционер быстро охлаждает или нагревает воздух, поступающий с двух сторон, и создает комфортную температуру в помещении.

### Общие функции




# Компактный и мощный кассетный 2-поточный кондиционер

## Идеально подходит для длинных и узких помещений

Благодаря компактным размерам и малой толщине внутренний кассетный 2-поточный блок идеально подходит для установки в коридорах, учебных аудиториях и других длинных и узких помещениях. Он занимает на 30 % меньше места, чем обычный кассетный 4-поточный кондиционер, и великолепно вписывается в интерьер помещения.


### Компактный, но мощный

Кассетный 2-поточный кондиционер стал на 45 % меньше конкурирующих моделей и легко вписывается в интерьер помещения.

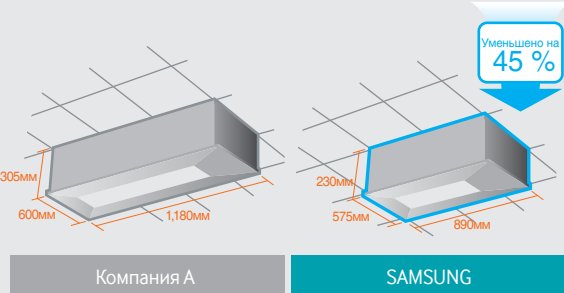

## Сдвоенный диаметральный вентилятор

2-поточный блок идеально подходит для использования в длинных и узких помещениях прямоугольной формы. Малошумный сдвоенный диаметральный вентилятор далеко распространяет холодный или теплый воздух.

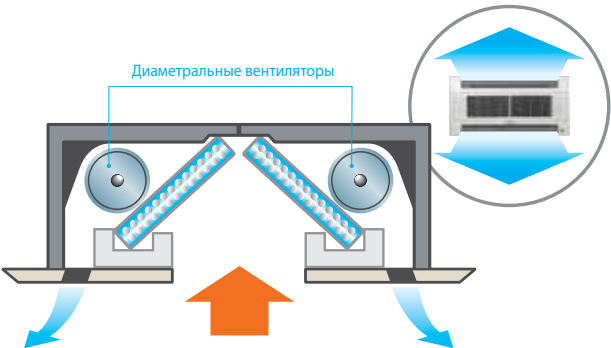

## Стандартный порядок установки

Размеры кассетного 2-поточного кондиционера позволяют легко и быстро устанавливать его на стандартной потолочной сетке (600 x 600).





# Технические характеристики

## внутренние блоки

### Кассетный 2-поточный



- Простота и стандартный порядок установки
- Сдвоенный диаметральный вентилятор
- Компактный, но мощный
- Новый протокол связи



|                                  |                                     |                             |             | 50Hz                                        |                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Модель                           |                                     |                             |             | AM056FN2DEH                                 | AM071FN2DEH                                 |
| Электропитание                   |                                     |                             |             | Ф, #, В, Гц                                 | 1,2,220-240,50                              |
| Режим работы                     |                                     |                             |             | -                                           | HP/HR (тепловой насос/рекуперация тепла)    |
| Производительность               | Полезная мощность (номинальная)     | Охлаждение                  | кВт         | 5,60                                        | 7,10                                        |
|                                  |                                     |                             | БТЕ/ч       | 19,100                                      | 24,200                                      |
|                                  |                                     | Обогрев                     | кВт         | 6,30                                        | 8,00                                        |
|                                  |                                     |                             | БТЕ/ч       | 21,500                                      | 27,300                                      |
| Питание                          | Потребляемая мощность (номинальная) | Охлаждение                  | Вт          | 70,00                                       | 75,00                                       |
|                                  |                                     | Обогрев                     | Вт          | 70,00                                       | 75,00                                       |
|                                  | Потребляемый ток (номинальный)      | Охлаждение                  | А           | 0,38                                        | 0,40                                        |
|                                  |                                     | Обогрев                     | А           | 0,38                                        | 0,40                                        |
| Вентилятор                       | Двигатель                           | Тип                         | -           | Поперечноточный вентилятор                  | Поперечноточный вентилятор                  |
|                                  |                                     | Выход                       | Вт          | 14 x 2                                      | 14 x 2                                      |
|                                  | Расход воздуха                      | Высокий/Средний/Низкий (UL) | м3/мин      | 14,00/13,00/12,00                           | 15,00/14,00/13,00                           |
|                                  |                                     |                             | л/с         | 233,33/216,67/200,00                        | 250,00/233,33/216,67                        |
|                                  | Наружное статическое давление       | Мин./станд./макс.           | мм вод. ст. | -                                           | -                                           |
|                                  |                                     |                             | Па          | -                                           | -                                           |
| Подключение труб                 | Жидкостная трубка                   |                             | Ø, мм       | 6,35                                        | 9,52                                        |
|                                  |                                     |                             | Ø, дюймы    | 1/4"                                        | 3/8"                                        |
|                                  | Газовая трубка                      |                             | Ø, мм       | 12,70                                       | 15,88                                       |
|                                  |                                     |                             | Ø, дюймы    | 1/2"                                        | 5/8"                                        |
|                                  | Дренажная труба                     |                             | Ø, мм       | VP25 (внешн. диаметр 32, внутр. диаметр 25) | VP25 (внешн. диаметр 32, внутр. диаметр 25) |
| Внешние электрические соединения | Кабель питания                      | Менее 20 м/Более 20 м       | мм²         | 1,5 ~ 2,5                                   | 1,5 ~ 2,5                                   |
|                                  | Кабель управления                   |                             | мм²         | 0,75 ~ 1,50                                 | 0,75 ~ 1,50                                 |
| Хладагент                        | Тип                                 | -                           | -           | R410A                                       | R410A                                       |
|                                  | Метод контроля                      | -                           | -           | Встроенный EEV                              | Встроенный EEV                              |
| Уровень шума                     | Звуковое давление                   | Выс./средн./низк.           | дБ(А)       | 38,0/37,0/35,0                              | 41,0/39,0/37,0                              |
|                                  | Звуковая мощность                   | Выс./средн./низк.           | дБ(А)       | -                                           | -                                           |
| Габаритные размеры               | Вес без упаковки                    |                             | кг          | 21,00                                       | 22,00                                       |
|                                  | Вес в упаковке                      |                             | кг          | 25,00                                       | 26,00                                       |
|                                  | Без упаковки (Ш x В x Г)            |                             | мм          | 890 x 230 x 575                             | 890 x 230 x 575                             |
|                                  | В упаковке (Ш x В x Г)              |                             | мм          | 1077 x 299 x 642                            | 1077 x 299 x 642                            |
| Размер панели                    | Модель панели                       | -                           | -           | PC2NUSMEN                                   | PC2NUSMEN                                   |
|                                  | Вес без упаковки                    |                             | кг          | 4,00                                        | 4,00                                        |
|                                  | Вес в упаковке                      |                             | кг          | 8,00                                        | 8,00                                        |
|                                  | Без упаковки (Ш x В x Г)            |                             | мм          | 1030 x 25 x 650                             | 1030 x 25 x 650                             |
|                                  | В упаковке (Ш x В x Г)              |                             | мм          | 1103 x 151 x 727                            | 1103 x 151 x 727                            |
| Дополнительные компоненты        | Дренажный насос                     | Дренажный насос             | -           | -                                           | -                                           |
|                                  |                                     | Макс. высота подъема/подача | мм / л/ч    | -                                           | -                                           |
|                                  | Воздушный фильтр                    |                             | -           | -                                           | -                                           |

\* Приведенные в этом документе характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.

#### Дополнительные компоненты

Индивидуальные пульты дистанционного управления



MWR-WE10N



MR-DH00

Панель



PC2NUSMEN