

Консольный

Тонкий и элегантный

Тонкий и элегантный внутренний блок напольного типа великолепно впишется в интерьер помещений с высокими потолками и большим количеством окон и будет поддерживать оптимальную температуру в помещении. Строгий дизайн передней панели этого блока и его тихая работа сделают ваше помещение более комфортным и привлекательным.

Общие функции



Тонкий и элегантный консольный блок

Элегантная удобная конструкция

Изящная конструкция и строгая панель гармонично вписываются в любой интерьер.

1 Тонкий корпус

Вы не найдете ничего тоньше: толщина нового напольного блока составляет всего 199 мм. Это самый тонкий напольный блок на рынке, а его строгие контуры легко впишутся в ваш интерьер.

2 Строгая панель

Передняя панель оформлена в строгом привлекательном стиле. Она препятствует скоплению пыли, поддерживая устройство и помещение в чистоте.

3 Черный дисплей

Элегантный и функциональный сенсорный дисплей позволяет легко управлять кондиционером.



Два воздуховыпускных отверстия

В корпусе блока предусмотрено два отдельных воздуховыпускных отверстия для охлаждения и обогрева. Теплый воздух выходит из нижнего отверстия, равномерно распределяясь по всему помещению. За счет этого обеспечивается оптимальное охлаждение или обогрев в каждом уголке.



Малошумная работа [23 дБ(А)]

Мощная и эффективная система обогрева и охлаждения работает почти бесшумно, делая вашу комнату еще более комфортной. Предусмотрено 4 настройки для малошумного режима: высокий, средний, низкий и режим тишины.



Консольные и напольно-потолочные

Простота и функциональность

Компактные внутренние блоки потолочных кондиционеров могут устанавливаться на полу и на потолке, обеспечивая более эффективное использование пространства помещений и позволяя наслаждаться потоком свежего воздуха в любой точке комнаты.

Общие функции

Отличный
Дизайн

Антивирусный
фильтр

Малый вес


Гибкость
установки



Простые и функциональные потолочные кондиционеры


Два способа установки

В зависимости от наличия свободного места или существующих потребностей внутренний блок кондиционера может быть установлен под потолком или на полу.

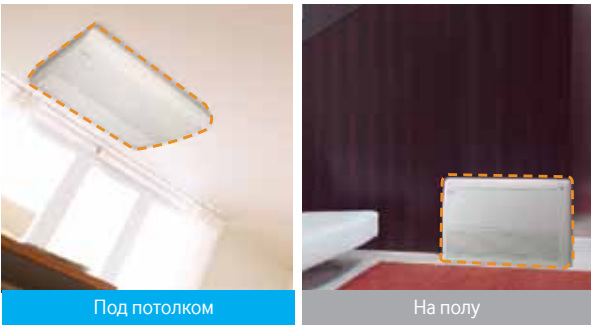

Компактность и эффективность

Кондиционеры Samsung потолочного типа имеют компактную конструкцию (в два раза меньше, чем у конкурентов), но их холодопроизводительность сопоставима с более крупными конкурирующими моделями.

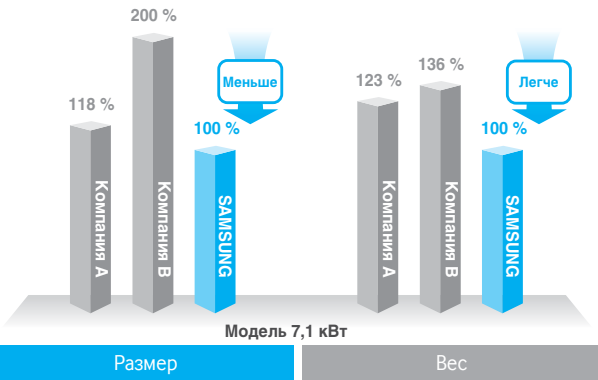

DVMS

Технические характеристики
внутренние блоки



Напольный блок

- Элегантная удобная конструкция
- Два воздуховыпускных отверстия
- Малошумная работа
- Новый протокол связи



Модель				AM028FNJDEH	AM036FNJDEH	AM056FNJDEH
Электропитание		Ф, #, В, Гц		1.2.220-240.50	1.2.220-240.50	1.2.220-240.50
Режим работы		-		HP/HR (тепловой насос/ рекуперация тепла)	HP/HR (тепловой насос/ рекуперация тепла)	HP/HR (тепловой насос/ рекуперация тепла)
Производительность	Полезная мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	2.80	3.60	5.60
			БТЕ/ч	9,600	12,300	19,100
		Обогрев	кВт	3.20	4.00	6.30
			БТЕ/ч	10,900	13,600	21,500
Питание	Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	Вт	30,00	35,00	62,00
		Обогрев		30,00	35,00	62,00
	Потребляемый ток (номинальный)	Охлаждение	A	0.25	0.29	0.49
		Обогрев		0.25	0.29	0.49
Вентилятор	Двигатель	Тип	-	Турбовентилятор	Турбовентилятор	Турбовентилятор
		Выход	Вт	37 x 1	37 x 1	37 x 1
	Расход воздуха	Высокий/Средний/ Низкий (UL)	м3/мин	7,00/6,00/5,00	8,50/7,50/6,50	13,00/11,50/10,00
			л/с	116,67/100,00/83,33	141,67/125,00/108,33	216,67/191,67/166,67
	Наружное статическое давление	Мин./станд./макс.	мм вод. ст.	-	-	-
			Па	-	-	-
Подключение труб	Жидкостная трубка	Ø, мм	6.35	6.35	6.35	
		Ø, дюймы	1/4"	1/4"	1/4"	
	Газовая трубка	Ø, мм	12.70	12.70	12.70	
		Ø, дюймы	1/2"	1/2"	1/2"	
	Дренажная труба	Ø, мм	ID 18 HOSE	ID 18 HOSE	ID 18 HOSE	
Внешние электрические соединения	Кабель питания	Менее 20 м/Более 20 м	мм ²	1,5 ~ 2,5	1,5 ~ 2,5	1,5 ~ 2,5
	Кабель управления		мм ²	0,75 ~ 1,50	0,75 ~ 1,50	0,75 ~ 1,50
Хладагент	Тип	-	-	R410A	R410A	R410A
	Метод контроля	-	-	Встроенный EEV	Встроенный EEV	Встроенный EEV
Уровень шума	Звуковое давление	Выс./средн./низк.	дБ(А)	38,0/36,0/34,0	39,0/37,0/34,0	43,0/40,0/37,0
	Звуковая мощность	Выс./средн./низк.	дБ(А)	-	-	-
Габаритные размеры	Вес без упаковки		кг	16,00	16,00	16,00
	Вес в упаковке		кг	21,00	21,00	21,00
	Без упаковки (Ш x В x Г)		мм	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
	В упаковке (Ш x В x Г)		мм	810 x 710 x 295	810 x 710 x 295	810 x 710 x 295
Размер панели	Модель панели	-	-	-	-	-
	Вес без упаковки		кг	-	-	-
	Вес в упаковке		кг	-	-	-
	Без упаковки (Ш x В x Г)		мм	-	-	-
	В упаковке (Ш x В x Г)		мм	-	-	-
Дополнительные компоненты	Дренажный насос	Дренажный насос	-	-	-	-
		Макс. высота подъема/подача	мм / л/ч	-	-	-
	Воздушный фильтр		-	-	-	-

* Приведенные в этом документе характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.

Дополнительные компоненты

Индивидуальные пульты дистанционного управления



Стандартные дополнительные компоненты

Беспроводной пульт дистанционного управления



Напольно потолочный блок

- Два способа установки
- Компактность и эффективность
- Новый протокол связи



Модель				AM056FNCDEH	AM071FNCDEH
Электропитание		Ф, #, В, Гц		1,2.220-240,50	1,2.220-240,50
Режим работы		-		HP/HR (тепловой насос/рекуперация тепла)	HP/HR (тепловой насос/рекуперация тепла)
Производительность	Полезная мощность (номинальная)	Охлаждение	кВт	5,60	7,10
			БТЕ/ч	19,100	24,200
		Обогрев	кВт	6,30	8,00
			БТЕ/ч	21,500	27,300
Питание	Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение	Вт	72,00	80,00
		Обогрев		72,00	77,00
	Потребляемый ток (номинальный)	Охлаждение	А	0,33	0,35
		Обогрев		0,28	0,29
Вентилятор	Двигатель	Тип	-	Вентилятор Sirroco	Вентилятор Sirroco
		Выход	Вт	60 x 1	120 x 1
	Расход воздуха	Высокий/Средний/Низкий (UL)	м3/мин	14,00/13,00/12,00	18,00/16,50/15,00
			л/с	233,33/216,67/200,00	300,00/275,00/250,00
	Наружное статическое давление	мм вод. ст.	-	-	-
		Мин./станд./макс.	Па	-	-
Подключение труб	Жидкостная трубка	Ø, мм	6,35	6,35	9,52
		Ø, дюймы	1/4"	1/4"	3/8"
	Газовая трубка	Ø, мм	12,70	12,70	15,88
		Ø, дюймы	1/2"	1/2"	5/8"
	Дренажная труба	Ø, мм	ID 18 HOSE	ID 18 HOSE	ID 18 HOSE
Внешние электрические соединения	Кабель питания	Менее 20 м/Более 20 м	мм ²	1,5 ~ 2,5	1,5 ~ 2,5
	Кабель управления		мм ²	0,75 ~ 1,50	0,75 ~ 1,50
Хладагент	Тип	-	-	R410A	R410A
	Метод контроля	-	-	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED
Уровень шума	Звуковое давление	Выс./средн./низк.	дБ(А)	40,0/37,0/34,0	44,0/42,0/40,0
	Звуковая мощность	Выс./средн./низк.	дБ(А)	-	-
	Внешние электрические соединения				
Габаритные размеры	Вес без упаковки		кг	21,00	21,00
	Вес в упаковке		кг	25,50	25,50
	Без упаковки (Ш × В × Г)		мм	1000 x 650 x 200	1000 x 650 x 200
	В упаковке (Ш × В × Г)		мм	1080 x 730 x 300	1080 x 730 x 300
	Дренажный насос	Дренажный насос	-	-	-
Размер панели	Вес без упаковки		кг	-	-
	Вес в упаковке		кг	-	-
	Без упаковки (Ш × В × Г)		мм	-	-
	В упаковке (Ш × В × Г)		мм	-	-
Дополнительные компоненты	Дренажный насос	Дренажный насос	-	-	-
	Воздушный фильтр	Макс. высота подъема/подача	мм / л/ч	-	-

* Приведенные в этом документе характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.

Дополнительные компоненты

Индивидуальные пульты дистанционного управления

